


Orastick entoilage autocollantn blanc 10m

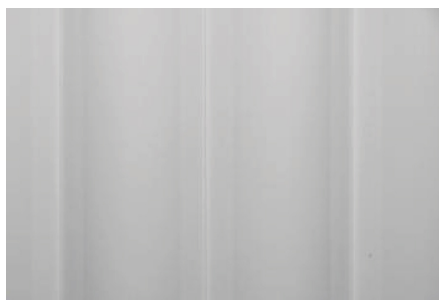

Numéro d'article

O-25-010-010

ORASTICK® entoilage autocollant thermorétractable avec l'aide d'un fer à repasser ou d'un décapeur thermique. ORACOVER® et ORASTICK® partagent les mêmes qualités uniques et peuvent être appliqués facilement sur le même modèle. Ils peuvent également être traités entre eux. La plus grande différence est l'adhésif. L'ORACOVER® est adhésif sous l'effet de la chaleur, l'ORASTICK® est autocollant.

La palette des couleurs standards d'ORASTICK® comprend 27 couleurs qui sont très appréciées depuis des années.

caractéristiques:

- thermocollant
- amovible avec le sèche-cheveux
- résistant aux carburants
- résistant à la température jusqu'à 250 °C
- peut être peint
- Adhésif activable par la chaleur
- Appliqué conformément aux instructions de traitement, ORACOVER® ne fait pas de bulles ni de plis.

Fiches techniques:

- film polyester avec couche d'encre et d'adhésif (thermo-activable)
- épaisseur du matériau: ca. 45 – ca. 65 µm
- film de support: 23 µm
- poids: environ 54 – ca. 109 g/m² (selon la couleur)
- résistance à la traction (en longueur & en largeur): minimum: 283 N / 50 mm
- allongement à la rupture (en longueur & en largeur): minimum: 90 %
- rétraction: minimum: 5 % biaxial (se référant à 150 °C)
- point de fusion: 250 °C
- force d'adhérence: minimum: 5 N / 25 mm

Information:

- Nos couleurs ne sont pas identiques à la palette de couleurs RAL.
- dans notre assortiment de vernis, vous trouverez un vernis ORACOLOR® de couleur identique pour un grand nombre de nos films et de nos tissus, ainsi que des durcisseurs et des diluants.

Speedmodels GmbH
Emmenhofstrasse 4
CH-4552 Derendingen



Tel: +41 32 682 04 65
Fax: +41 32 682 04 70

info@speedmodels.ch
www.speedmodels.ch

longueur: 10 m

largeur: 60 cm